

# BigBag Divider

1016 x 1016 | 1092 x 1092



## Una solución segura y rentable para el apilado de big bags en varias alturas

Las aberturas de entrada del Big Bag Divider están diseñadas para proteger al big bag frente a posibles roturas que le puedan provocar las horquillas de la carretilla elevadora. El Big Bag Divider contribuye de este modo a ahorrar espacio, ya que permite el apilado de varios big bags en el almacén y durante el transporte. Además, permite volver a separar la mercancía de forma sencilla y sin temor a que sufra daños. Al mismo tiempo, el Divider sirve como plataforma logística de gran fiabilidad para el transporte sobre rodillos.

### Opciones de patines



&gt; superficie plana

### Opciones de cubierta



&gt; Cubierta abierta (OD)



Encajable: mínimo espacio de almacenamiento.



Aberturas de entrada con un diseño de túnel especial.




Evita que las horquillas de las carretillas elevadoras dañen la mercancía al dividir el apilado

## Datos técnicos\*1


	Soporte sobre suelo	Cubierta	Dimensiones [mm]	Cargas*2 [kg]			Peso [kg]		Camión estándar	
				Estática	Dinámica	Estertería	HDPE	Pilas	Total	
BigBag Divider 4040	flat	enrejillada	1016 x 1016 x 137	2500	1200	-	6,5	36	936	
BigBag Divider 4343			1092 x 1092 x 137				7,5		864	

Entrada: 4 entradas | Altura encajable: 62 mm | Reborde antideslizante: -

BigBag Divider 4040

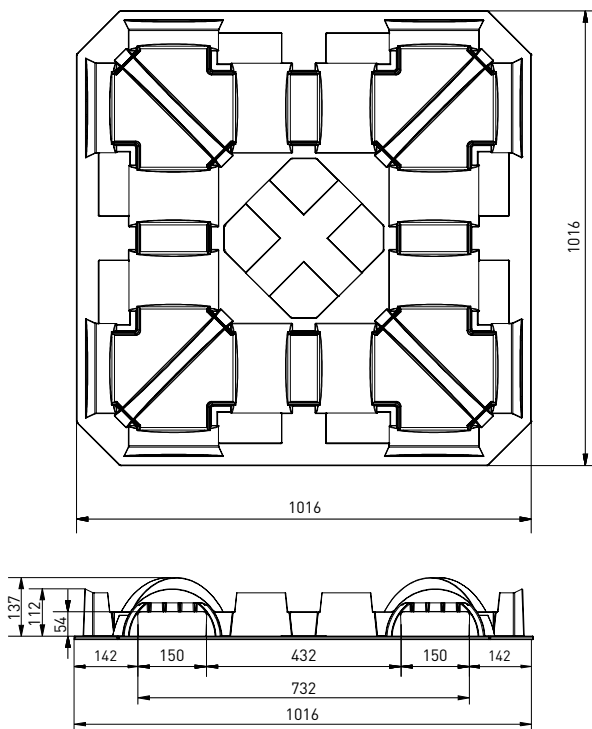

BigBag Divider 4343

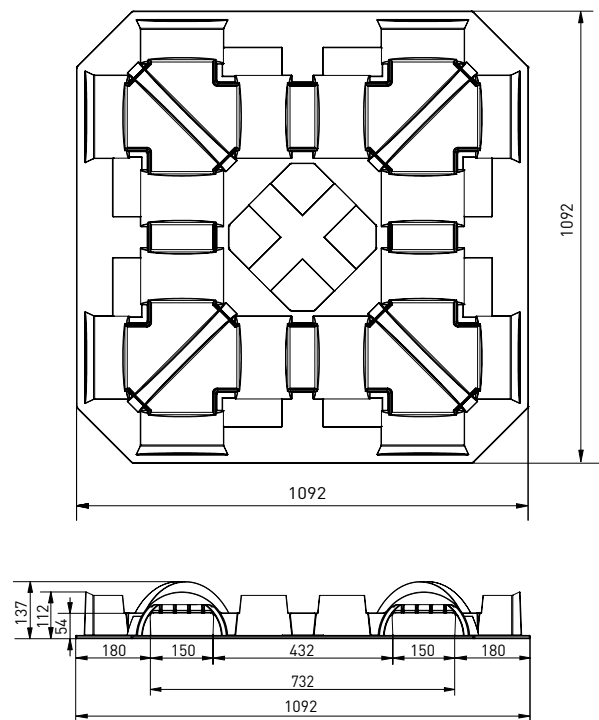

Dimensiones en mm


## Opciones

Color:  (se puede pedir en otros colores\*3)

> Logotipo\*3

Seguridad anti-deslizamiento: -

Protección contra ESD: -

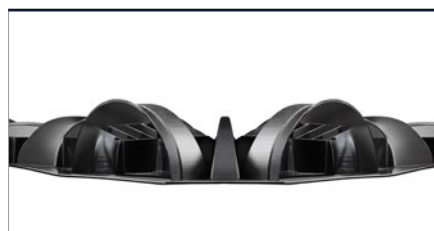

\*1 Los datos pueden variar dependiendo del material utilizado y de las opciones seleccionadas. \*2 Los valores orientativos indicados se basan en experiencias prácticas y pruebas realizadas según la norma ISO 8611, donde la carga está repartida sobre el palet de forma uniforme a temperatura ambiente (20°C). Distintas condiciones de aplicación producen valores divergentes que pueden comprobarse a petición del cliente. \*3 Se requiere una cantidad mínima. - Almacene y utilice los palets fabricados en material PO sólo en ambientes secos. Nos reservamos el derecho a modificar las informaciones aquí indicadas sin previa notificación.