

CAJA PLEGABLE



CUALIDADES

FÁCIL DE MANEJAR

- Nuevo sistema de bloqueo
- Manijas en todos los lados
- Combinación modelos 4300 & 6400

HIGIÉNICO

- Superficies planas y lisas
- Fácil extracción de adhesivos
- Limpieza fácil, capacidad residual baja

ATRACTIVO & ECO-FRIENDLY

- Diseño atractivo
- Reciclable varias veces
- Menos transportes vacíos = menos CO₂

ESTABLE

- Reduce la rotura en transporte
- Para pedidos de selección rápida
- Hasta 500kg/300kg de resistencia a la presión dinámica de la fila

PROTECCIÓN

- Interiores lisos
- Parte inferior lisa
- Ventilación óptima

EFFECTIVIDAD

- Optimiza el volumen interior
- Perfecta reducción del volumen
- Capacidad de ser automatizado

NOTAS DE USO

DESPLIEGUE



Colocar los lados largos en posición vertical.



Colocar los lados cortos de manera vertical, asegurándose de que se encajen en su lugar las 4 esquinas.



Apilar con la parte inferior hacia abajo.

PLIEGUE




Presione el TwistLock rojo de los lados cortos hacia abajo.



Deslice los lados hacia dentro.



Deslice los lados largos hacia dentro

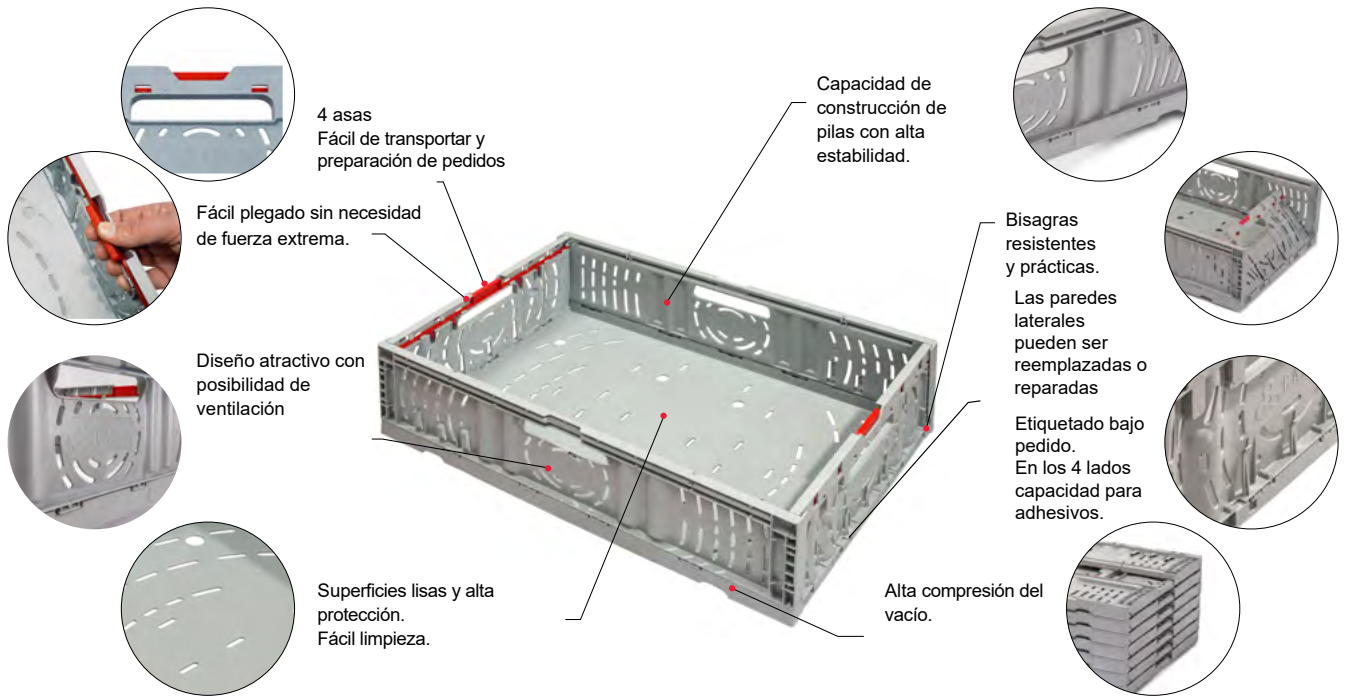

DATOS TÉCNICOS

TIPOS	ÚOÁ FÉÚOÁ FÍ	ÚOÁ FÉÚOÁ FÉOÁ	ÚOÁ FÍÚOÁ FÍOÁ	ÚOÁ G
Medidas básicas [mm]	1 664 x 664	1 664 x 664	1 664 x 664	1 664 x 664
Altura utilizable [mm]	168	168	168	168
Versión	CPB 4310	CPB 6410	CPB 6416	CPB 6422
Öä ^) • ä) ^ • Äcc!) • ä) [mm]	1 664 x 664 x 168	1 664 x 664 x 168	1 664 x 664 x 168	1 664 x 664 x 168
Dimensiones [mm]	1 664 x 664 x 168	1 664 x 664 x 168	1 664 x 664 x 168	1 664 x 664 x 168
Volume) [m³]	0,18	0,18	0,18	0,18
Taræ[g]	1 100	1 100	1 100	1 100
Öä ää ää ää ää ää [kg]	1,1	1,1	1,1	1,1
Resistencia a la presión en la pila [kg]	4 000	4 000	4 000	4 000
Altura de la caja completa [mm]	168	113	168	168
Altura de las capas [mm]	28	28	28	28
Color de la caja	Negro	Amarillo	Rojo	Azul
Color del seguro del Twistlock	Úojo	Úojo	Úojo	Úojo

UNIDADES DE ENTREGA (VACÍO)

TIPOS	CPB 4310 CPB 4316	CPB 6410 CPB 6410C	CPB 6416 CPB 6416C	CPB 6422
Cajas/europalet	624 pcs.	312 pcs.	312 pcs.	264 pcs.
Cajas/camión*	20.592 pcs.	10.296 pcs.	10.296 pcs.	8.712 pcs.
Europalets/camión*	33 pcs.	33 pcs.	33 pcs.	33 pcs.
Altura total incl. palet	2350 mm	2350 mm	2350 mm	2350 mm

* tamaño del camión: 13,20 x 2,46 x 2,50 m

Información técnica: La Twistlock Box es adecuada para temperaturas que oscilan entre 0 ° C y 50 ° C. Las propiedades técnicas se pueden garantizar en estas condiciones si se manejan adecuadamente. Las materias primas utilizadas en la producción de Twistlock Box cumplen con los requisitos de la FDA y la BGA. La idoneidad para productos específicos que se envasarán debe ser confirmada por INKA. INKA no se hace responsable de los daños derivados de un manejo inadecuado de la caja Twistlock. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquier información que se indique sin previo aviso.